

# Il server Web Apache

Valeria Cardellini  
Università di Roma Tor Vergata

## Apache: caratteristiche

---

- Apache: A PAtCHy Server (<http://httpd.apache.org>)
  - Sviluppato sul server NCSA a partire dal 1994
  - Versione più recente: Apache 2.2 (ultima release: Apache 2.2.8)
- **Free** e **open-source** (disponibilità del codice sorgente)
- **Portabilità**: supporto dei SO Linux, Unix, Microsoft Windows, OS/2, ...
- Architettura **modulare**
  - *Nucleo* (core) piccolo che realizza le funzionalità di base
  - Estensione delle funzionalità di base mediante **moduli** (scritti usando l'Apache module API) compilati staticamente nel nucleo oppure caricati dinamicamente a tempo di esecuzione
- Supporto di protocolli recenti (conformità con HTTP/1.1)
- Efficienza e flessibilità
- Stabilità, affidabilità, robustezza
  - Processo di sviluppo open source

## Apache: caratteristiche (2)

---

- Apache rende disponibili anche le seguenti funzionalità:
  - Autenticazione
  - Negoziazione dei contenuti in base alle capacità del client
  - Virtual hosting (più siti Web sullo stesso server)
  - Logfile personalizzabili
  - Personalizzazione di messaggi di errore
  - Possibilità illimitata di URL rewriting, aliasing e redirecting
    - Aliasing (mod\_alias)
      - Alias per accedere ad una risorsa reale sul server
      - E' trasparente per il client
    - Redirecting (mod\_alias e mod\_rewrite)
      - Redirezione della richiesta verso un'altra URL locale o remota
      - Non è trasparente per il client
    - URL rewriting (mod\_rewrite)
      - Manipolazione e riscrittura flessibile dell'URL

## Apache: API

---

- Apache fornisce un'API per la programmazione di nuovi moduli
  - Supporto per C, C++ e Perl
- L'API permette allo sviluppatore del modulo di disinteressarsi dei dettagli implementativi legati al protocollo HTTP o alla gestione delle risorse del sistema
- L'API è costituita da un insieme di strutture e funzioni da utilizzare per creare i moduli aggiuntivi
- Quasi 500 moduli sviluppati (<http://modules.apache.org/>)

# Apache: il servizio HTTP

---

- Il servizio HTTP è fornito dal demone **httpd**
  - Eseguito continuamente in background per gestire richieste
- I file di configurazione (il principale è **httpd.conf**) vengono letti al momento dell'avvio di httpd
- In SO Unix-based, il demone httpd può essere eseguito lanciando lo script **apachectl**, che configura alcune variabili d'ambiente dipendenti dal SO
  - Necessari i privilegi di root per il binding sulla porta 80
- Con il comando apachectl è possibile specificare quattro operazioni
  - start: avvia il server
  - stop: blocca l'esecuzione del server
  - restart: riavvia il server
  - graceful: riavvia il server senza interrompere le connessioni aperte

## Installazione e configurazione di Apache

---

- Installazione per sistemi Unix-like
  - Download**      \$ lynx http://httpd.apache.org/download.cgi
  - Extract**        \$ gzip -d httpd-*NN*.tar.gz
  - \$ tar xvf httpd-*NN*.tar
  - \$ cd httpd-*NN*
  - Configure**      \$ ./configure --prefix=*PREFIX*
  - Compile**        \$ make
  - Install**         \$ make install
  - Customize**     \$ vi *PREFIX*/conf/httpd.conf
  - Test**            \$ *PREFIX*/bin/apachectl -k start

*PREFIX* è il path del file system sotto il quale installare Apache (per default /usr/local/apache2/)

# Le directory in Apache

---

Apache utilizza le seguenti directory fondamentali:

- **ServerRoot**
  - Punto di origine dei file di amministrazione del server (/usr/local/apache2/)
- **bin (/usr/local/apache2/bin/)**
  - httpd, apachectl, ab (apache benchmark), htpasswd
- **conf (/usr/local/apache2/conf/)**
- **logs (/usr/local/apache2/logs/)**
- **DocumentRoot**
  - Punto di origine dei documenti (/usr/local/apache2/htdocs/)
- **Directory ScriptCGI**
  - Directory contenente script CGI (/usr/local/apache2/cgi-bin/)
- **Directory utente UserDir**
  - Directory contenente le pagine Web degli utenti del sistema (/home/\*/public\_html/)

# I moduli di Apache

---

- L'architettura modulare di Apache permette di aggiungere o eliminare funzionalità semplicemente attivando o disattivando moduli SW
- All'avvio del server, è possibile scegliere i moduli che devono essere caricati, indicandoli in un opportuno file di configurazione
  - Alcuni moduli inclusi di default nel core server (*moduli standard*)
- I moduli possono essere caricati
  - staticamente
  - dinamicamente (shared object: .so, .dll) sfruttando il meccanismo detto *Dynamic Shared Objects* (DSO) che permette di costruire un pezzo di codice di programma in un formato speciale e di caricarlo a run-time nello spazio di indirizzamento del programma eseguibile
- I moduli sono scritti in linguaggio C o PERL

# Multi-Processing Module (MPM)

---


- A partire da Apache 2.0
- Apache è stato progettato per essere flessibile su ogni tipo di piattaforma e con ogni configurazione d'ambiente
- E' possibile aggiungere moduli MPM per la gestione di operazioni quali il binding, gestione dei processi/thread, connessioni
- Un modulo MPM è compilato nel server e permette
  - A SO differenti di fornire moduli appropriati per una maggiore efficienza
  - All'amministratore di applicare politiche di gestione diverse in base alle proprie esigenze
- Solo un modulo MPM alla volta può essere caricato nel server
- Alcuni MPM:
  - prefork (massima stabilità), mpm\_winnt (default per Windows, basato su thread), worker (massime prestazioni), event (variante sperimentale di worker)

# Server prefork per il servizio di richieste HTTP

---


- Apache 1.3 ed Apache 2.2 (con **MPM prefork**)
- Architettura multi-process: esistono un processo principale (*padre*) ed alcuni processi ausiliari (*figli*) per il servizio delle richieste
  - Il padre manda in esecuzione i child (*pre-forking* dei child)
  - I child attendono le connessioni e le servono quando arrivano
  - Preforking basato sullo schema leader-follower già esaminato
- Vantaggi
  - Child creati una sola volta e poi riutilizzati (no overhead per fork())
  - Maggiore semplicità, stabilità e portabilità rispetto ad un server multi-threaded puro
- Svantaggi
  - Gestione del numero di child (presenza di processi child *idle* in grado di gestire una nuova connessione)
  - Come gestire dinamicamente il pool di processi child?

# Architettura dell'MPM prefork

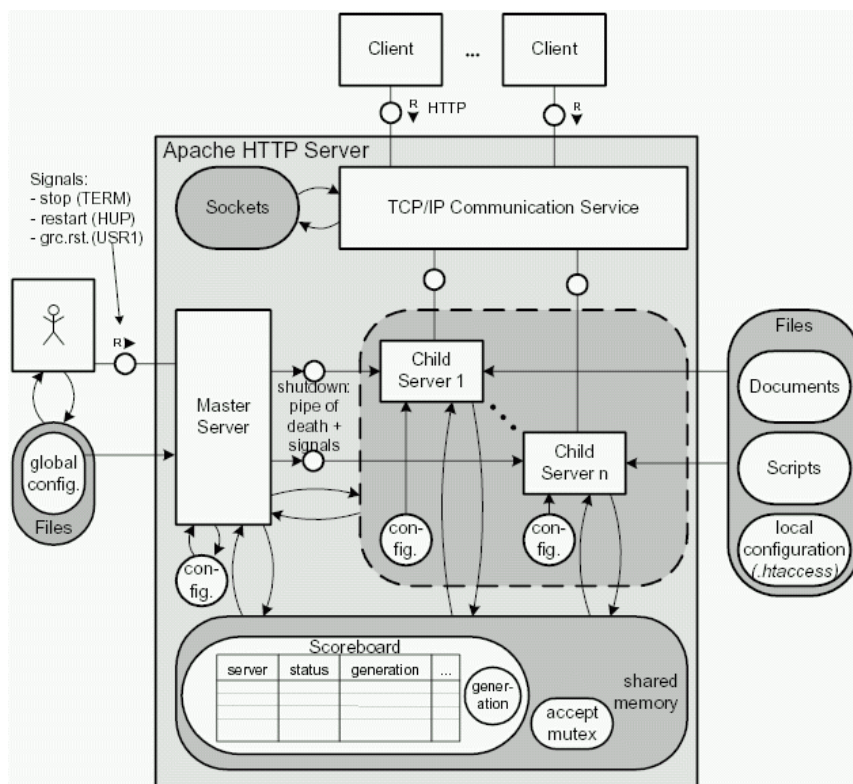

Tratto da <http://www.fmc-modeling.org/projects/apache>

# Attività dell'MPM prefork

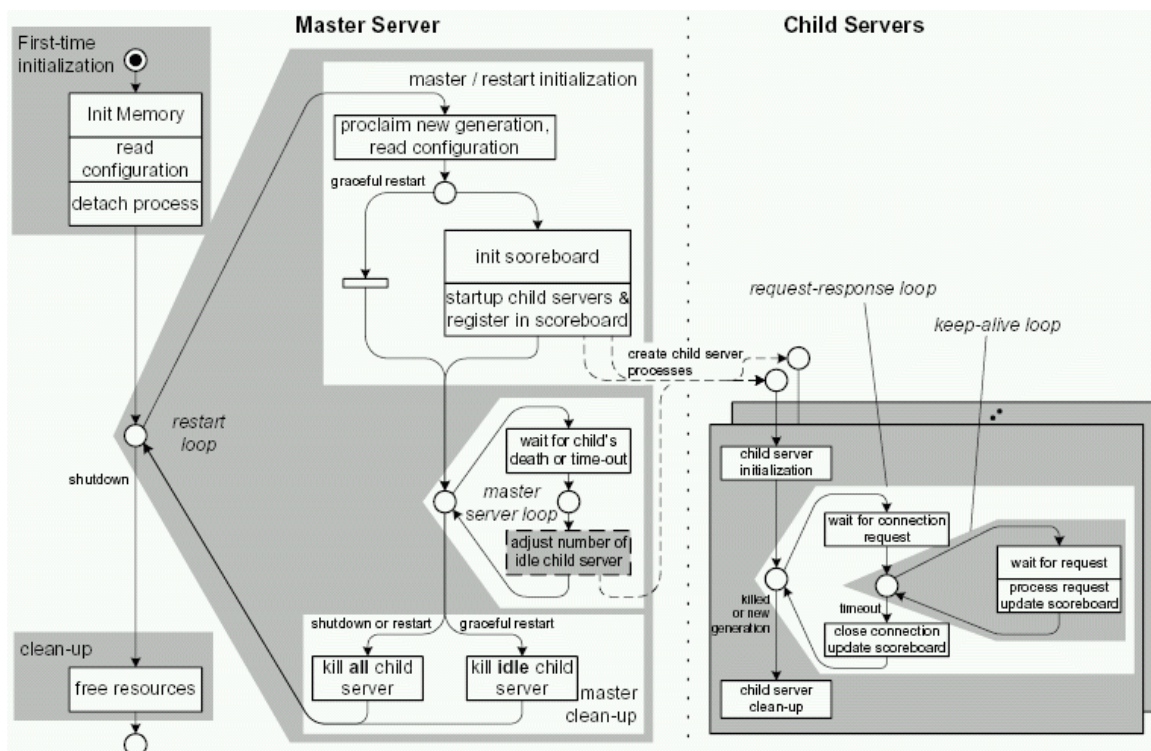

Tratto da <http://www.fmc-modeling.org/projects/apache>

# Direttive per MPM prefork

---

- Direttive per la gestione dei processi child in Apache 1.3 ed Apache 2.2 (con **MPM prefork**)
  - Preforking dei processi child in numero definito da `StartServers` (default 5)
  - Limite sul numero di processi child definito da `MaxClients` (default 256)
    - Numero massimo di richieste servite contemporaneamente
  - Per gestire dinamicamente il pool di processi child: limite sul numero minimo e massimo di processi child idle definito rispettivamente da `MinSpareServers` (default 5) e `MaxSpareServers` (default 10)
  - Numero massimo di richieste HTTP servite da ciascun processo child definito da `MaxRequestsPerChild` (default 10000); allo scadere del numero di richieste il processo child termina
    - Può essere impostato a 0: il processo child non termina (problemi accidentali di memory leak)


# Server multi-process multi-threaded per il servizio di richieste HTTP

---

- Apache 2.2 (con **MPM worker**)
- Architettura di server **ibrida**: un processo padre, molteplici processi figli, ciascuno dei quali genera multipli thread di esecuzione
  - Il padre manda in esecuzione i child
  - Ciascun child crea un numero fissato di thread server ed un thread listener
  - Quando arriva una richiesta, il listener la assegna ad un thread worker che la gestisce
- Vantaggi
  - Maggiore scalabilità e minor consumo di risorse del sistema
  - Stabilità simile (comunque inferiore) ad un server multi-process puro
- Svantaggi
  - Maggiore complessità del codice del server (gestione dei thread)
  - Supporto del multi-threading da parte del SO



# Architettura dell'MPM worker

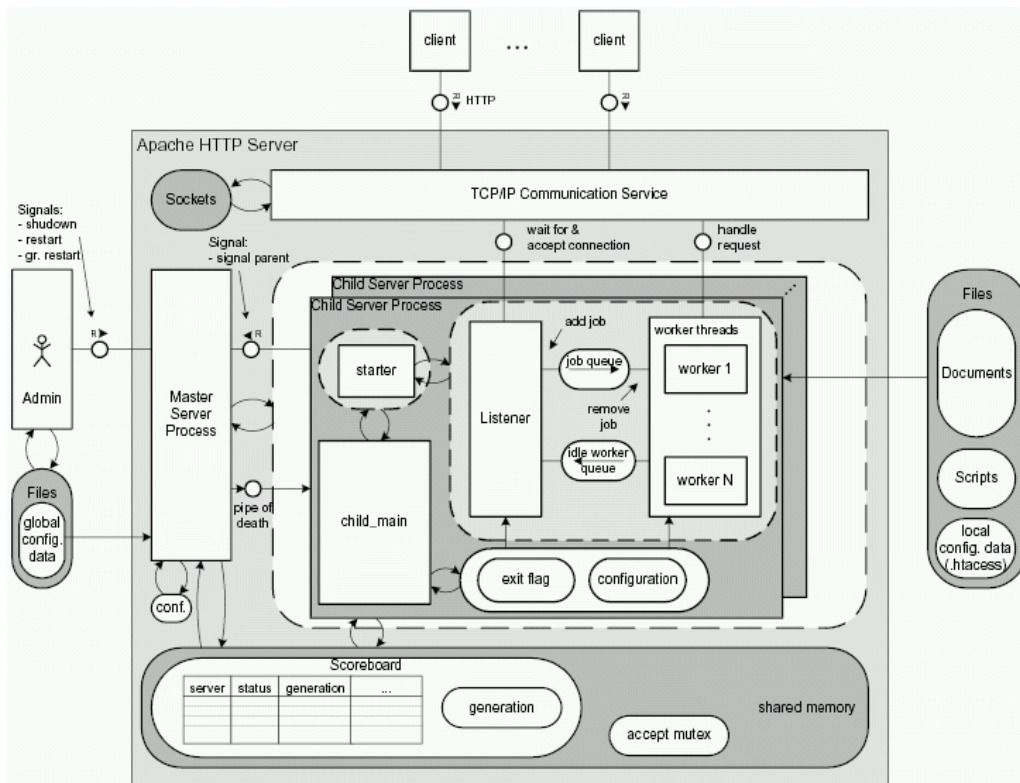

Tratto da <http://www.fmc-modeling.org/projects/apache>

IW - Valeria Cardellini, A.A. 2007/08

15

## Direttive per MPM worker

- Direttive per la gestione dei processi child e dei thread in Apache 2.2 (con **MPM worker**)
  - Preforking dei processi child in numero definito da `StartServers` (default 3)
  - Limite sul numero minimo e massimo di thread idle (complessivo per tutti i processi) definito rispettivamente da `MinSpareThreads` (default 75) e `MaxSpareThreads` (default 250)
  - Numero di thread creati da ciascun processo child definito da `ThreadsPerChild` (default 25)
  - Limite sul numero totale di thread definito da `MaxClients` (default  $\text{ServerLimit} * \text{ThreadsPerChild}$ )
    - Numero massimo di richieste servite contemporaneamente
  - Limite sul numero di processi child attivi definito da `ServerLimit` (default 16)
    - $\text{ServerLimit} \geq \text{MaxClients} / \text{ThreadsPerChild}$
  - Limite sul numero di thread creati da ogni processo child definito da `ThreadLimit` (default 64)
    - $\text{ThreadLimit} \geq \text{ThreadsPerChilds}$


IW - Valeria Cardellini, A.A. 2007/08

16



# Ciclo richiesta-risposta

- Serie di fasi successive, in cui vengono prese decisioni sulla richiesta (elaborata, scartata oppure passata intatta alla fase successiva)
- Fasi gestite dal core di Apache (es., parsing di una richiesta, invio della risposta HTTP) oppure da moduli
  - Se non viene definito alcun modulo gestore per una determinata fase, Apache manda in esecuzione il gestore di default

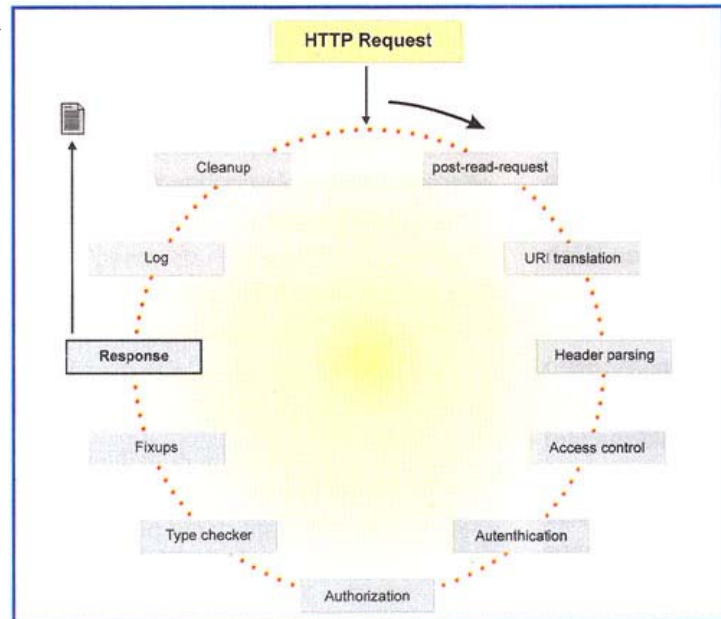

## Ciclo richiesta-risposta (2)

- **Post-Read-Request**  
Analisi dei principali header presenti nella richiesta HTTP e inizializzazione delle strutture dati utilizzate successivamente dai moduli che implementano le fasi di gestione
- **URI Translation**  
L'URI richiesto può riferirsi ad un file fisico, ad una risorsa dinamica prodotta da uno script esterno, oppure ad una risorsa generata da un modulo interno  
Il server deve sapere come individuare la risorsa, prima di poter effettuare decisioni successive: necessaria la conversione da URI a risorsa presente sul server  
Le direttive standard *Alias*, *ScriptAlias* e *DocumentRoot* permettono di tradurre l'URI nel nome di un file presente nell'albero dei documenti  
Moduli esterni come *mod\_rewrite* possono assumere il controllo di questa fase ed effettuare traduzioni più sofisticate

## Ciclo richiesta-risposta (3)

---

- **Header Parsing**  
Analisi dell'header della richiesta HTTP, al fine di estrarre informazioni riguardanti il client
- **Access control**  
Identificazione della locazione di provenienza della richiesta
- **Authentication**  
Richiesta di autenticazione del client
- **Authorization**  
Controllo dell'autenticazione
- **Mime type checking**  
Individuazione del tipo MIME della risorsa richiesta  
Il server deve sapere il tipo della modalità di elaborazione richiesta prima di poter preparare la risposta  
Noto il tipo di risorsa, Apache individua il gestore opportuno per la fase di risposta

## Ciclo richiesta-risposta (4)

---

- **Fixup**  
Fase introdotta per permettere l'esecuzione di un qualunque tipo di operazione prima della fase di risposta (ad es. impostare un cookie)
- **Response**  
Le informazioni riguardanti la risorsa sono passate al gestore opportuno (*content handler*), che costruisce l'header della risposta HTTP e lo invia al client  
Successivamente, generazione o lettura del contenuto ed invio al client (o errore)
- **Logging**  
Scrittura su logfile dell'esito delle operazioni effettuate
- **Cleanup**  
Operazioni di chiusura, con cui si rilasciano le risorse allocate per la gestione della richiesta (ad es., liberare memoria principale, chiudere file)

# Virtual hosting in Apache

---

- Virtual hosting (o multi-homing): più siti Web ospitati su di una singola macchina
  - Due architetture possibili: molteplici demoni httpd, un singolo demone httpd (Apache)
- Virtual hosting di due tipi:
  - Basato sul nome di dominio (**name-based**)
    - Al singolo indirizzo IP sono associati più nomi di dominio a livello di DNS
    - Una o più NIC a cui sono associati uno o più nomi logici (usando l'alias CNAME a livello di DNS)
    - E' necessario che il client supporti HTTP/1.1 (header Host)
  - Basato sull'indirizzo IP (**IP-based**)
    - Il server è dotato di uno o più indirizzi IP (reali o virtuali)
    - Una o più NIC a cui sono associati uno o più indirizzi IP (usando il comando `ifconfig alias`)

## Apache: i file di configurazione

---

- Contengono le opzioni di configurazione (dette **direttive**) del server stesso e dei moduli usati
- Le direttive sono analizzate in sequenza
  - Attenzione all'ordine con cui sono scritte!
- `httpd.conf`
  - È il file di configurazione principale: configura il demone (numero di porta, utente, ecc.) e le sue funzionalità
- `mime.types`
  - Definizione tipi MIME
- File `.htaccess`
  - Consentono di modificare la configurazione per ciascuna directory del Web tree

# Apache: httpd.conf

---

- Le direttive sono raggruppate in 3 sezioni principali
- Direttive che controllano le impostazioni globali
  - ServerRoot, connessioni persistenti (KeepAlive, MaxKeepAliveRequests, KeepAliveTimeout), Listen, LoadModule, impostazioni su processi e thread (in base al modulo MPM scelto), ...
- Direttive che controllano le impostazioni del server principale
  - ServerName, DocumentRoot, <Directory>, AllowOverride, Allow, Deny, UserDir, Logging, ...
- Parametri di configurazione del virtual hosting

## Esempio di httpd.conf

---

```
#####  
# Section 1: Global Environment  
# Many of the values are default values, so the directives could be omitted.  
ServerType standalone  
ServerRoot "/etc/httpd"  
Listen 80  
Listen 8080  
Timeout 300  
KeepAlive On  
MaxKeepAliveRequests 100  
KeepAliveTimeout 15  
MinSpareServers 5  
MaxSpareServers 10  
StartServers 5  
MaxClients 150  
MaxRequestsPerChild 10000
```

## Esempio di httpd.conf (2)

---

```
#####  
# Section 2: "Main" server configuration  
ServerAdmin webmaster@foo.org  
ServerName www.foo.org  
DocumentRoot "/var/www/html"  
# a very restrictive default for all directories  
# .htaccess files are completely ignored  
<Directory />  
Options FollowSymLinks  
AllowOverride None  
</Directory>  
<Directory "/var/www/html">  
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews  
AllowOverride None  
Order allow,deny  
Allow from all  
</Directory>
```

## Esempio di httpd.conf (3)

---

```
#####  
# Section 3: virtual hosts  
<VirtualHost www.foo.com:80>  
# all hosts in the www.ce.uniroma2.it domain are allowed access;  
# all other hosts are denied access  
<Directory />  
Order Deny,Allow  
Deny from all  
Allow from www.ce.uniroma2.it  
</Directory>  
# "Location" directive will only be processed if mod_status is loaded  
# To enable status reports only for browsers from foo.com domain  
<IfModule mod_status.c>  
<Location /server-status>  
SetHandler server-status  
Order Deny,Allow  
Deny from all  
Allow from .foo.com  
</Location>  
</IfModule>  
</VirtualHost>
```

## Utilità dei logfile di un server Web

---

- Monitorare gli accessi ad un server Web e lo stato del server
  - Le informazioni memorizzabili nel logfile sono quelle che viaggiano negli header HTTP di messaggi di richiesta e risposta
  - Generalmente, i server Web permettono di definire quali campi dei messaggi devono essere memorizzati (**logfile custom**)
- Capacity planning
- Billing
  - Esempio: banner pubblicitari
- Attack detection

## Informazioni estraibili dai logfile

---

- Le informazioni che maggiormente si vogliono trarre da un logfile riguardano:
  - numero di utenti del sito e loro provenienza geografica
  - browser utilizzati
  - giorni ed orari di maggior affluenza
  - pagine più popolari
  - errori verificatisi per determinare la presenza di link sbagliati all'interno delle pagine del sito
  - siti che fanno riferimento al proprio sito
- Attenzione: i proxy possono falsare i risultati!



# Common Logfile Format

---

- Il W3C ha definito uno standard per il logfile, denominato Common Logfile Format (CLF)
- Nel Common Logfile, ogni riga rappresenta una richiesta e si compone di più campi, separati da uno spazio
  - se il campo non assume alcun valore, viene indicato con il simbolo '-'
  - la riga termina con CRLF
- Formato: **host ident authuser date request status bytes**
  - Esempio:  
`213.45.176.42 - - [12/Dec/2007:20:53:54 +0100] "GET /courses/iw08/ HTTP/1.1" 200 32096`
  - Esempio di richiesta di un robot  
`66.249.66.168 - - [29/Aug/2005:17:22:37 +0200] "GET /robots.txt HTTP/1.1" 404 303 "-" "Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)"`

# Logfile custom in Apache

---

- La definizione in Apache di un logfile custom avviene mediante l'uso della direttiva LogFormat in httpd.conf:  
`LogFormat string`  
`LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common`  
`LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\" combined`
  - Gli elementi nel campo stringa possono essere:
    - %h remote host
    - %l remote logname
    - %u remote user
    - %t timestamp della richiesta
    - \"%r\" prima riga della richiesta
    - %>s codice di stato della risposta
    - %b byte trasmessi
    - %{Header}i *header* nella richiesta
    - %{Header}o *header* nella risposta